


TRAGROLLEN MIT RILLEN

Sie bestehen aus gebördelten oder Monoblok Stahlrollen mit einer oder zwei Rillen am Rohrmantel. Die Bewegung, durch Rundriemen Ringe übertragen, gewährleistet den Transport leichten Stückgutes, auch mit hoher Geschwindigkeit. Der Riemendurchmesser kann bei rundem Querschnitt von minimal 4 [mm] bis 8 [mm]. Die Tragfähigkeit der Rollen der SERIE 22 und SERIE 23 ist gleich derjenigen der relativen Grundrollen. Andere Ausstattungen und Befestigungsarten siehe Seite 12-17 und 29, 41.

RODILLOS CON GARGANTAS

Rodillos prensados o electrosoldados de acero con una o dos gargantas cilindradas sobre el tubo. El movimiento, transmitido por anillos de correa redonda, permite transportar cargas ligeras a velocidades elevadas. El diámetro de la correa de sección redonda que se debe utilizar puede variar desde un mínimo de 4 [mm] hasta 8 [mm]. La capacidad de carga de los rodillos SERIE 22 y SERIE 23 es la de los correspondientes rodillos base. Otras formas de acabado y de sujeción ver págs. 12-17 y 29, 41.

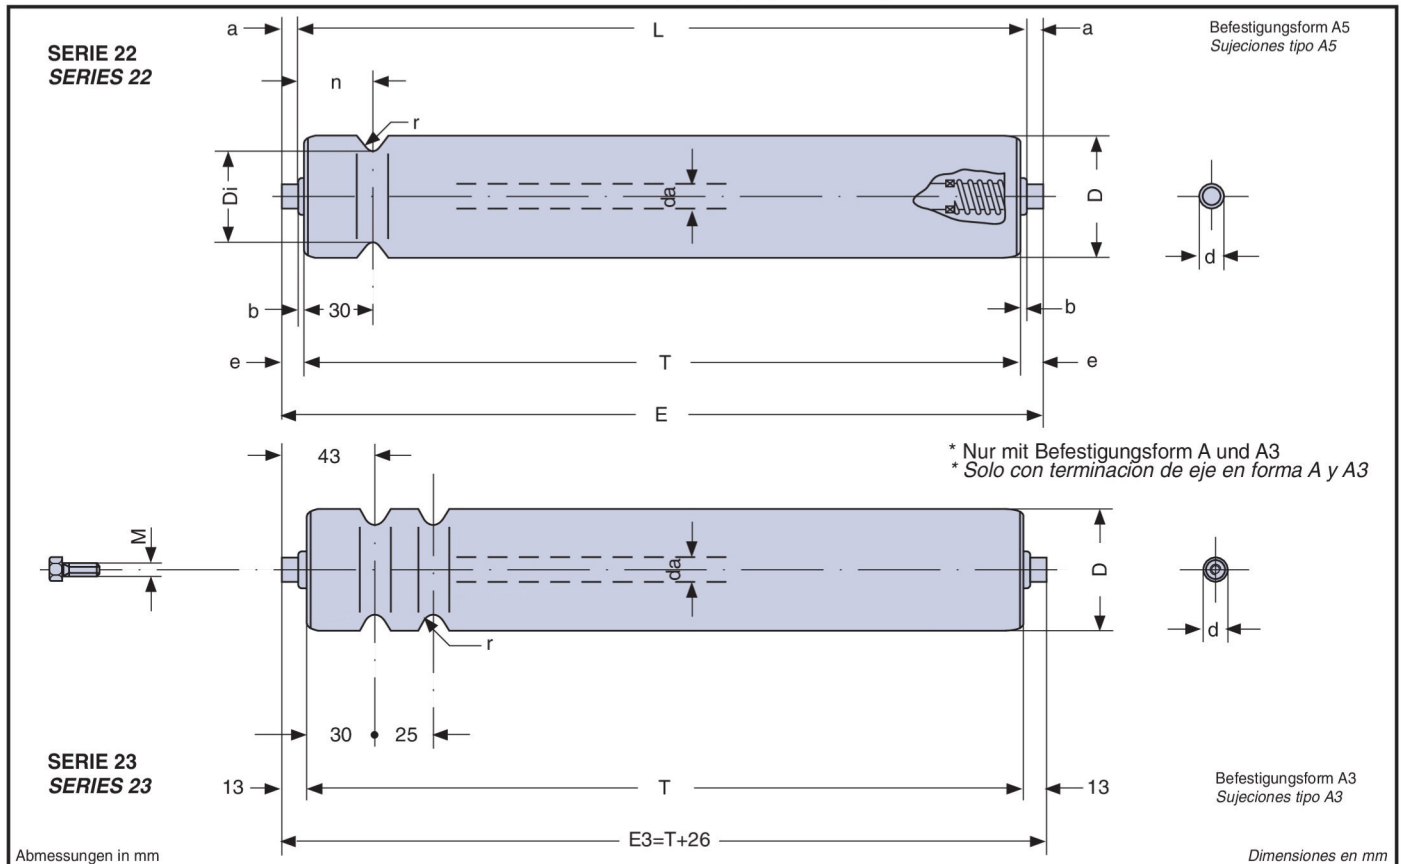

TRAGROLLEN MIT RILLEN RODILLOS CON GARGANTAS														Tabla 148				
Rollentyp tipo rodillo		D	L	n	Di	r	Grundrolle rodillo base							Gesamtgewicht Rolle kg peso total rodillo kg		Gewicht drehender Teile kg peso partes rodantes kg		
SERIE 22 SERIE 22	SERIE 23 SERIE 23						tipo type	da	d	a	b	e	M	E	T = 200	mehr pro cm más por cm	T = 200	mehr pro cm más por cm
10.1.22.8	10.1.23.8	50	T+6	33	36	4	10.1.0.8	10	10	10	3	13	6	L+20	0,663	0,0241	0,489	0,0179
10.1.22.9	10.1.23.9	60			46	4	10.1.0.9								0,760	0,0278	0,587	0,0216
10.1.22.10	10.1.23.10	76			62	5	10.1.0.10								1,132	0,0427	0,959	0,0365
12.1.22.8	12.1.23.8	50	T+6	33	36	4	12.1.0.8	12	12	10	3	13	8-10	L+20	0,709	0,0268	0,484	0,0179
12.1.22.9	12.1.23.9	60			46		12.1.0.9								0,811	0,0305	0,582	0,0216
12.1.22.10	12.1.23.10	76			62		5								12.1.0.10	1,180	0,0454	0,955
13.0.22.9	13.0.23.9	60	T+7	33,5	46	4	13.0.9	15	15	14	3,5	17,5	8-10	L+28	1,124	0,0425	0,808	0,0286
13.0.22.10	13.0.23.10	76			62	5	13.0.10								1,352	0,0504	1,036	0,0365
*14.22.9	14.23.9	60			46	4	14.0.9	15	20			13	8-10	T+26	1,149	0,0425	0,779	0,0286
*14.22.10	14.23.10	76			62	5	14.0.10								1,347	0,0504	0,983	0,0365
*14.22.1.9		60			42	10	14.0.9	15	20			13	8-10	T+26	1,149	0,0425	0,779	0,0286
*14.22.1.10		76			65		14.0.10								1,347	0,0504	0,983	0,0365

Die Tragrollen können sowohl in der Standardversion mit 2RS Abdichtungen und Kappen als auch in der Version mit Labyrinthabdichtungen geliefert werden. Los rodillos pueden estar fabricados sea en la versión estándar con rodamientos 2RS y escudos o sea en la versión con laberintos.