

ANGETRIEBENE "LEICHTE" STAUROLLEN MIT EINFACH- UND DOPPELKETTENRAD

Sie bestehen aus gebördelten Grundrollen mit Rutschkupplung und Kettenrad.

Für ihre Anwendung gelten die Anmerkungen der Tragrollen SERIE 20 und 21.

Zur Erleichterung der Installation liefert TECNORULLI die zur Befestigung nötigen Rollenträger.

Andere Ausstattungen siehe Seite 12-17.

RODILLOS MOTORIZADOS CON EMBRAGUE DE FRICCIÓN "SUAVE" Y UNO O DOS PIÑONES

Están formados por rodillos base prensados de acero con embrague de fricción y por un piñón encajado a un extremo del eje. Para su empleo valen las consideraciones de los rodillos SERIE 20 y 21.

Para facilitar la instalación, TECNORULLI suministra los soportes de sujeción al bastidor.

Otras formas de acabado: ver págs. 12-17.

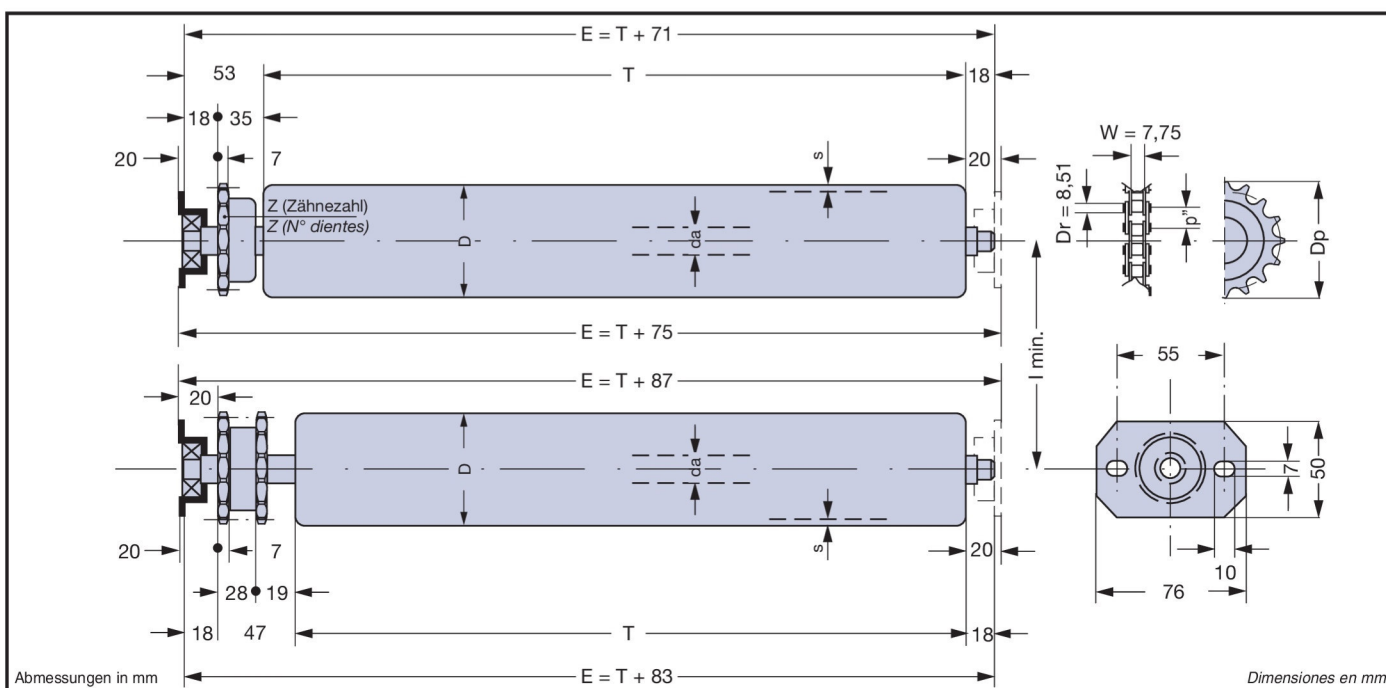


Tabelle 131

Tabla 131

**ANGETRIEBENE GEBÖRDELTE "LEICHTE" STAUROLLEN MIT EINFACHKETTENRAD
RODILLOS PRENSADOS MOTORIZADOS CON EMBRAGUE DE FRICCIÓN "SUAVE" Y UN PIÑONES**

Typ tipo	D	da	s	Gesamtgewicht Rolle kg peso total rodillo kg		Kettenrad piñon dentado			Kette cadena			Rollenträger soporte de sujeción	
				T=200	mehr pro cm más por cm	Z	Dp	I min.	Teilung p" paso p" inch - mm	Bez. ISO ref. ISO	mittl. Bruchbelastung Tr kg carga media de ruptura Tr kg	Typ tipo	Gewicht kg peso kg
12.1.18.1.8	50	12	1,5	0,917	0,0268	14	57,07	66	1/2" 12,70	08 B-1	1950	12.18.19	0,1013
12.1.18.1.9	60			1,015	0,0305			80					
12.1.18.1.10	76		2	1,387	0,0454			80					
13.0.18.1.8	50	15	2	1,173	0,0376	14	57,07	66	1/2" 12,70	08 B-1	1950	13.18.19	0,0952
13.0.18.1.9	60			1,276	0,0425			80					
13.0.18.1.10	76			1,508	0,0504			80					

Tabelle 132

Tabla 132

ANGETRIEBENE GEBÖRDELTE "LEICHTE" STAUROLLEN MIT DOPPELKETTENRAD
RODILLOS PRENSADOS MOTORIZADOS CON EMBRAGUE DE FRICCION "SUAVE" Y DOS PIÑONES

Typ tipo	D	da	s	Gesamtgewicht Rolle kg peso total rodillo kg		Kettenrad piñon dentado			Kette cadena			Rollenträger soporte de sujeción	
				T=200	mehr pro cm más por cm	Z	Dp	I min.	Teilung p" paso p" inch - mm	Bez. ISO ref. ISO	mittl. Bruchbelastung Tr kg carga media de ruptura Tr kg	Typ tipo	Gewicht kg peso kg
12.1.19.1.8	50	12	1,5	1,090	0,0268	14	57,07	69,85	1/2" 12,70	08 B-1	1950	12.18.19	0,1013
12.1.19.1.9	60			1,189	0,0305			82,55					
12.1.19.1.10	76		2	1,561	0,0454			82,55					
13.0.19.1.8	50	15	2	1,332	0,0376	14	57,07	69,85	1/2" 12,70	08 B-1	1950	13.18.19	0,0952
13.0.19.1.9	60			1,454	0,0425			82,55					
13.0.19.1.10	76			1,686	0,0504			82,55					